


## Технические характеристики

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Модель               | HTV-HD-T5101 2MP                |
| Сенсор               | 1/2.7" CMOS                     |
| Разрешение           | 1080P (1920X1080) 25/30 к/с.    |
| Эффективные пиксели  | 1928(H) X 1088 (V) pixel        |
| Чувствительность     | 0.01 lux                        |
| Режим день / ночь    | Наличие                         |
| Объектив             | 3,6 мм                          |
| ИК-подсветка         | 20 метров                       |
| Сигнал/шум           | Более 48 дБ.                    |
| OSD меню             | Нет                             |
| UTC                  | Есть                            |
| Система сканирования | Progressive Scan                |
| Видеовыход           | AHD (по умолчанию)/TVI/CVI/CVBS |
| Питание/напряжение   | DC12V (+/-10%) /450mA           |
| Угол обзора          | 92°                             |
| Размеры, мм          | 185x 65                         |
| Вес, г               | 350                             |
| Температура хранения | -30~ +60°C                      |
| Рабочая температура  | -40~+65°C                       |
| Степень защиты       | IP66                            |

## Комплектность

| No | наименование                   | количество |
|----|--------------------------------|------------|
| 1. | Камера с проводами подключения | 1          |
| 2. | Паспорт                        | 1          |

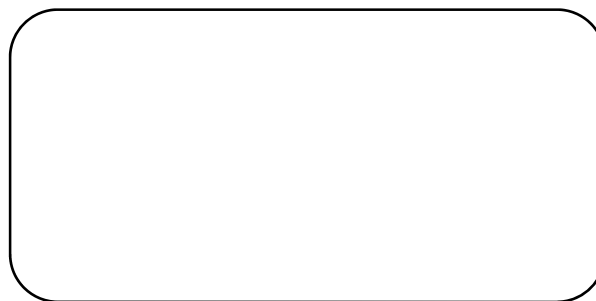

[www.htvision.ru](http://www.htvision.ru)

# ПАСПОРТ

Уличная цветная  
видеокамера 4 в 1

Модель: HTV-HD-T5101 2MP  
AHD/TVI/CVI/CVBS-960H



**ВНИМАНИЕ**  
Перед началом эксплуатации  
данного товара необходимо  
ознакомиться с данной инструкцией

Благодарим Вас за то, что вы выбрали камеру **HTV**. Новейшие комплектующие обеспечивают изображение высокого качества при любом уровне освещенности. Большой выбор вариофокальных объективов в сочетании с мощными ИК - прожекторами делают камеры **HTV** оптимальным предложением, как в решении обычных задач, так и в сложных условиях, где требования вынуждают следить за объектом с большого расстояния в условиях плохой видимости. Ваша жизнь станет более безопасной и комфортной.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом



Для предотвращения ударом электрическим током не помещайте камеру под воду на длительное время



Данный знак сообщает о необходимости обратить особое внимание



Данный знак сообщает о возможности удара электрическим током



**ВНИМАНИЕ**


**НЕ ОТКРЫВАТЬ!!!!!!!!!!!!**



#### Меры безопасности

- Питание камеры, рабочая температура, полярность должно строго соответствовать заявленному в данной инструкции
- От удара молнии используйте устройства грозозащиты
- Подключение видеокмеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей
- Запрещается включать видеокмеру при открытом корпусе изделия, а также при его повреждении

## ■ Соединение:

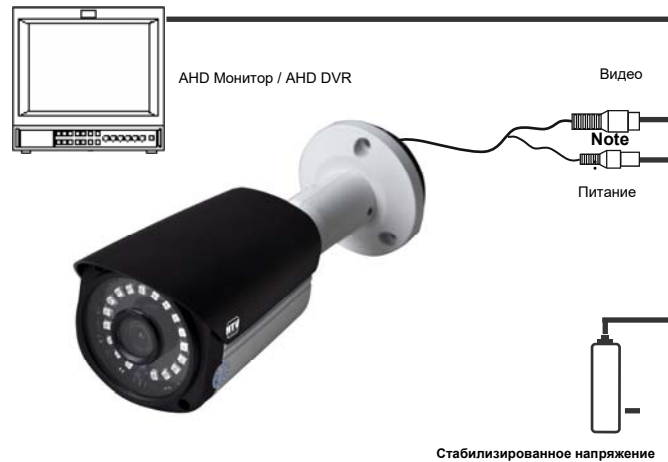

## Проблемы и пути их решения

### ■ 1. Нет изображения после подачи питания

Возможно отсутствует питание, пожалуйста, проверьте питание. Проверьте правильность соединения.

### 2. Изображение «прыгает»

Возможно, питание камеры поступает импульсами, необходимо использовать соответствующее оборудование для стабильного питания камеры.

### 3. Цвет фона изображения постоянно меняется

Уменьшение количества флуоресцентных ламп или увеличение расстояния между камерами может улучшить ситуацию. Используйте источник питания внешней синхронизации.

### 4. Смазанность изображения слишком велика

Питание камеры нестабильно. Соединительный кабель не правильно подключен или имеет высокое сопротивление.

## Срок гарантии:

Срок гарантии на продукцию HTV составляет 1 (один) год с даты покупки оборудования. Этим талоном компания HTV подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязанность обеспечить бесплатное устранение всех неисправностей, возникших по вине изготовителя, при соблюдении условий гарантии.

По всем вопросам гарантии обращаться в сервисный центр через сайт: [www.htvision.ru](http://www.htvision.ru)

## Условия гарантии:

1. Гарантия имеет силу на территории Российской Федерации и распространяется на изделие, приобретенное на территории Российской Федерации.
2. Гарантия покрывает только неисправности, которые возникли по вине изготовителя.
3. Не подлежит гарантийному ремонту оборудование с дефектами, возникшими вследствие: механических, термических, химических повреждений; ; несоблюдение условий эксплуатации; несоблюдения требований подключения к электропитанию; стихийных бедствий (удар молнии, пожар, наводнение и т.п.); умышленная порча; аварии в сети питания; электрический пробой микросхем вследствие ошибок в подключении; нарушение правил установки и подключения; а также иных причин, находящихся вне контроля изготовителя; ремонта или внесения конструктивных изменений

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ:

- Наименование модели HTV-HD-T5101 2MP
- 
- Заводской номер см. штрих код \_\_\_\_\_
- Дата продажи \_\_\_\_\_

МП

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею \_\_\_\_\_ (подпись покупателя)